


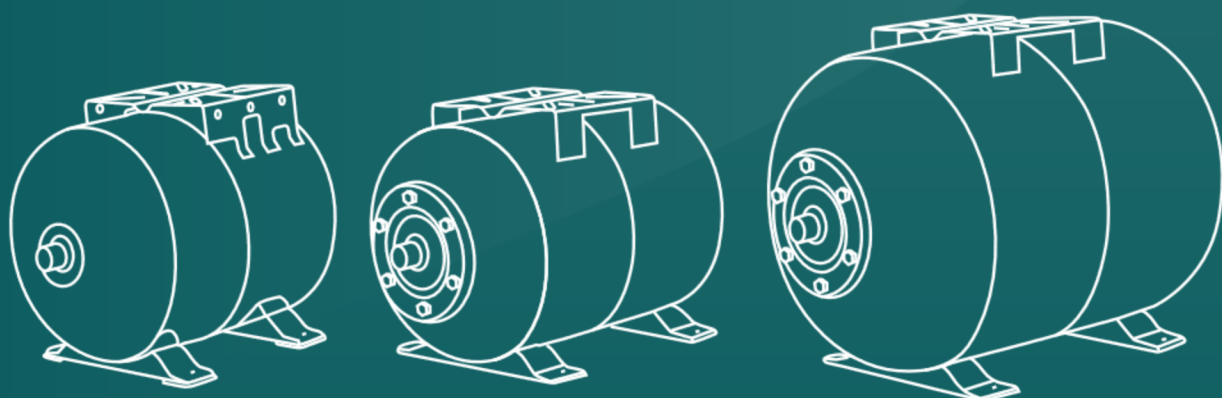

TANQUES

AQ24LH, AQ50LH, AZUL19 y AZUL35

TANQUES PRECARGADOS

TANQUES

ESPECIFICACIONES

AQUA PAK HORIZONTAL

TANQUES HORIZONTALES CON BASE PARA BOMBA



5
AÑOS
GARANTÍA



Diafragma



Membrana intercambiable



3
AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD		SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (psi)	MÁXIMA TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PRESIÓN DE PRECARGA (psi / bar)	Ø CONEX. MACHO NPT (PULGADAS)	ENTREGA VOLUMÉTRICA					
		LITROS	GALONES						20 / 40 psi		30 / 50 psi		40 / 60 psi	
									LTS.	GAL.	LTS.	GAL.	LTS.	GAL.
AQ24LH/AC	Tanque horizontal con base para bomba Acero al carbón AQUA PAK	24	6.3	Membrana EPDM Intercambiable	86	99°C	21 / 1.5	1	7.2	1.9	6	1.6	5.3	1.4
AQ24LH/SS	Tanque horizontal con base para bomba Acero inoxidable AQUA PAK								7.2	1.9	6	1.6	5.3	1.4
AQ50LH	Tanque horizontal con base para bomba Acero al carbón AQUA PAK	50	13.2						18.2	4.8	15.5	4.1	13.6	3.6
AQ24LH/ACD	Tanque horizontal con base para bomba Acero al carbón AQUA PAK	24	6.3	Diafragma de butilo	140				7.2	1.9	6	1.6	5.3	1.4

MEMBRANAS DE REPUESTO PARA TANQUES HORIZONTALES Serie AQUA PAK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MEMB-ALT24L/EPDM	Membrana EPDM de 24 litros para tanque AQUA PAK (AQ24LH/AC y AQ24LH/SS)
MEMB-ALT50L/EPDM	Membrana EPDM de 50 litros para tanque AQUA PAK (AQ50LH)

DIMENSIONES

CÓDIGO	DIMENSIONES						PESO BRUTO	
	DIÁMETRO		ALTURA		LARGO			
	cm	PULGADAS	cm	PULGADAS	cm	PULGADAS	kg	lb.
AQ24LH/AC	26.7	10.5	29.8	11.7	44.5	17.5	5.9	13
AQ24LH/SS	26.7	10.5	29.8	11.7	45.1	17.8	5.9	13
AQ50LH	34.3	13.5	37.5	14.8	54.6	21.5	7.6	16.8
AQ24LH/ACD	29.8	11.7	33	13	43.2	17	5.9	13