

Serie UNI-Spray™

Cabezales aspersores confiables y compactos para cualquier aplicación

Características

- La pequeña cubierta expuesta hace que la unidad sea prácticamente invisible y que el paisaje sea más atractivo
- Construida de materiales durables como acero inoxidable resistente a la corrosión, que garantiza una larga vida útil aun en condiciones de alta presión o aumento repentino de presión
- La junta limpiadora activada por presión evita tanto la pérdida excesiva como el desperdicio del agua e impide que la suciedad ingrese durante la retracción
- El mecanismo de trinquete de dos piezas permite alinear fácilmente el patrón de la boquilla y brinda una durabilidad prolongada
- Garantía comercial de tres años.

Rango operativo (correspondiente a las opciones de boquilla preinstalada)

- Espaciamiento:
 - Serie HE-VAN de 8': de 6 a 8 pies (de 1.8 a 2.4 m)
 - Serie HE-VAN de 10': de 8 a 10 pies (de 2.4 a 3.0 m)
 - Serie HE-VAN de 12': de 9 a 12 pies (de 2.7 a 3.7 m)
 - Serie HE-VAN de 15': de 12 a 15 pies (de 3.7 a 4.6 m)
- Presión: de 15 a 70 psi (de 1.0 a 4.8 bares)
- Presión óptima: 30 psi (2.1 bares)
- Rango de arco de la boquilla ajustable: 0° - 360°

Especificaciones

- Pérdida de agua: 0 a 10 psi (0.75 bar) o superior; de lo contrario 0.20 gpm (0.04 m³/h; 0.60 l/m)

Modelos*

- US400: Altura de vástago retráctil de 4" (10.2 cm)


Modelos con boquillas de alta eficiencia preensambladas*

- US408HE: Altura de vástago retráctil de 4" (10.2 cm) con HE-VAN-08 instalada
- US410HE: Altura de vástago retráctil de 4" (10.2 cm) con HE-VAN-10 instalada
- US412HE: Altura de vástago retráctil de 4" (10.2cm) con HE-VAN-12 instalada
- US415HE: Altura de vástago retráctil de 4" (10.2cm) con HE-VAN-15 instalada

* UNI-Spray admite todas las boquillas de Rain Bird



Boquillas de arco variable de alta eficiencia
(8, 10, 12 o 15 pies) disponibles preinstaladas

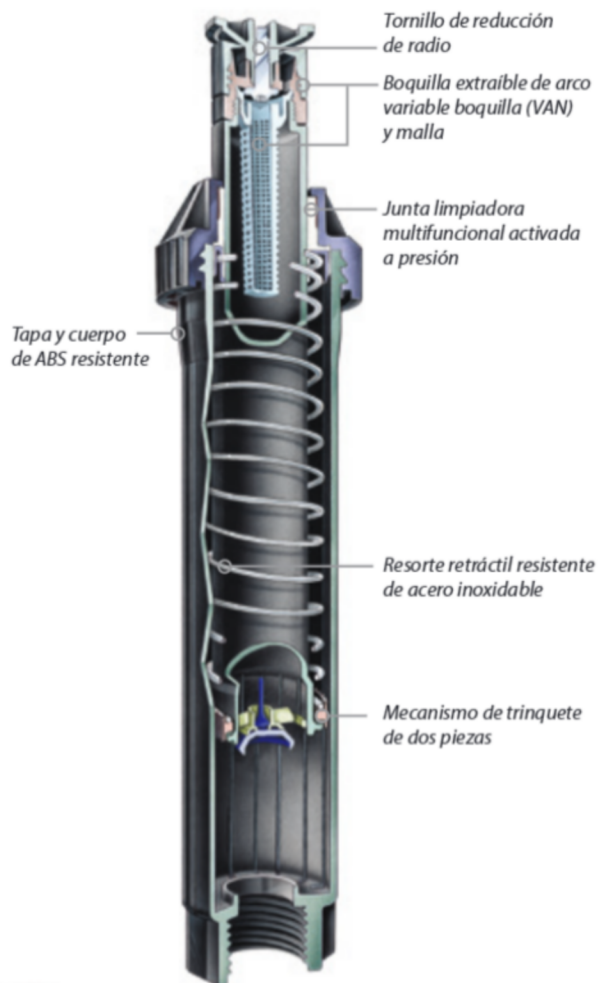

UNI-Spray™

Cómo especificar

US - 4 - 10HE

Serie de boquilla/patrón
Boquilla HE-VAN

Cuerpo
4" (10.2 cm)

Modelo
UNI-Spray